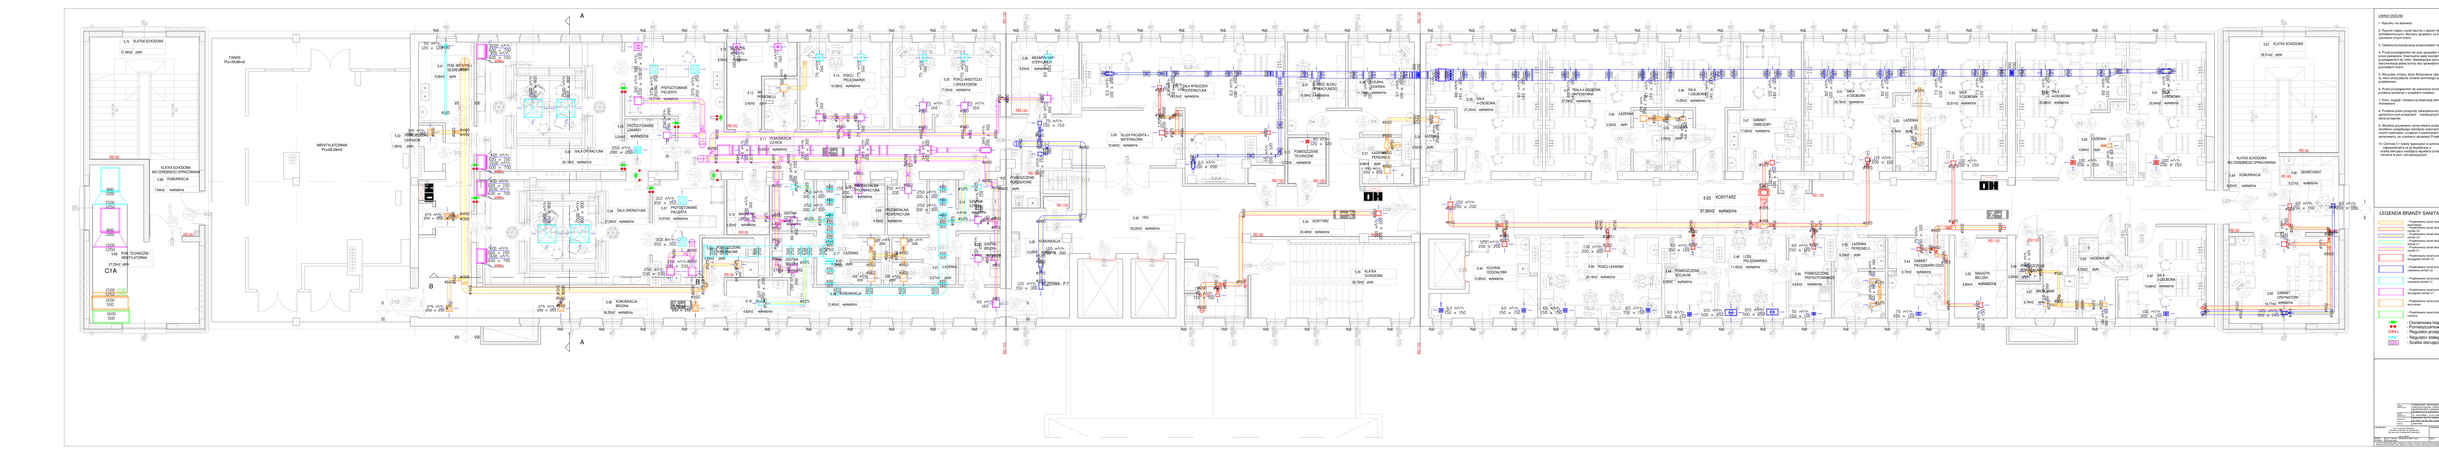

UWAGI OGÓLNE

1. Roboty na strukturze.

2. Roboty należy wykuć łączna z pracami technicznymi i zaczynać od najniższych kondygnacji. Wykonanie na budowie zgodnie z przepisami ochrony pracy.

3. Obsługa/uruchomienie przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić czy zabezpieczono przejścia i otwory w stropach przed przedostawaniem się pyłu i innych zanieczyszczeń do niżej. Niedopuszczalne jest przedostawanie niżej w sposób z zewnątrz. Wykonawca ma sprawdzenie czy odmawia się przystąpienia do prac.

5. Wszystkie armatury, które Wykonawca zdecyduje się wymontować zobowiązany jest zabezpieczyć przed uszkodzeniem technologii i przenieść w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie otwory/bruzdy przygotować i przygotować instalacje.

7. Koniec wykuć i osadzenia instalacją elementów wskazujących urządzeń z przedstawicielem.

8. Przejścia przez przegrody oddzielenia/ścian pożar, wykonać w zgodności/zamknąć przejściami - instalacja/rurach, zgodnych z klasą odpornością ogniową.

9. Wszystkie wcześniejsze roboty należy przedstawić - instalacje, wodę, wentylację, przygotować dziurki/ do wykonania. Obowiązuje się zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego, po uszkodzeniu, wykonanych. Projektowy i inspektorzy Nadzoru.

10. Cyfrowy CI i należy wykonywać w wymaganej kolejności/zgodnie z projektem. Uwaga wykonać należy/w kolejności wskazanej w projekcie oraz uzyskać zatwierdzenie w pism. oraz operacyjnych.

LEGENDA BRANŻY SANITARNEJ

- Projektowany kanał deszczowy - instalacja wewnętrzna PVC/HDPE
- Projektowany kanał deszczowy - instalacja wentylacyjna
- Projektowany kanał deszczowy - instalacja wentylacyjna
- Projektowany kanał deszczowy - instalacja wentylacyjna
- Projektowany kanał deszczowy - instalacja wentylacyjna
- Projektowany kanał przemysłowy - instalacja wentylacyjna wewnętrz